



# Сирена универсальная SE301

geca  
CAVAGNA INDUSTRIE

EAC


## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Сирена серии SE предназначена для акустического и оптического сигнала. При включении сирены раздается звуковой сигнал и мигают все светодиоды.


## МОНТАЖ

**Внимание:** Прибор должен подключаться квалифицированными специалистами в соответствии с действующими нормами.

Порядок действий по монтажу сирены:

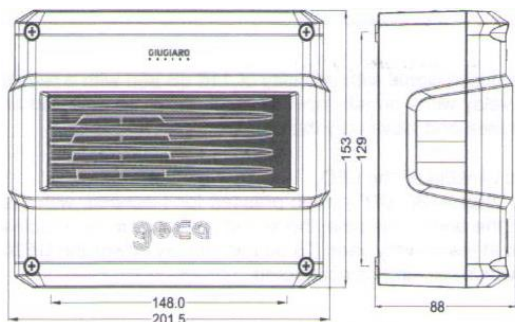

Снимите крышку с сирены с помощью крестовой отвертки - открутите 4 самореза. Закрепите сирену на стене по установочным размерам (см. рисунок) на саморезы (в комплекте). При установке прибора на улице необходимо защитить его от прямых солнечных лучей и дождя. На корпусе в нижней части расположены 3 заглушки, предназначенные для вывода кабеля. Эти заглушки закрыты и могут быть открыты с помощью сверла в том количестве, которые необходимы.

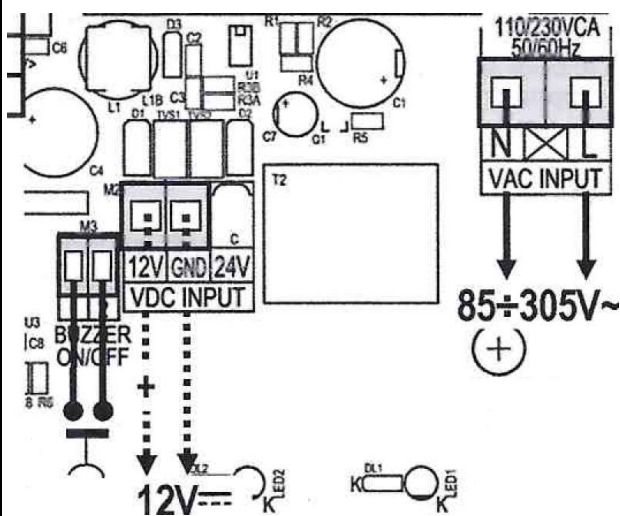

Клеммы вставные, их необходимо извлечь для подключения. Внимание: при повторной установке клеммы будьте осторожны, так как она поляризована.

Сирена типа SE301A питается от сети 230 В переменного тока (клеммы L и N), используют для подключения стандартные 2-проводные кабели (без заземления).

Сирена типа SE301B требует питание от 12 В постоянного тока (клеммы + и -), максимальное расстояние, которое может быть установлено, зависит от сечения используемого кабеля. Сирена оснащена дополнительной опцией – отключение звукового сигнала на 10 минут, по истечении данного времени она активизируется снова. Для того, чтобы воспользоваться данной опцией необходимо подключить клеммы «Зуммер ВКЛ / ВЫКЛ» к кнопке сброса звука.

Необходимо проводить функциональную проверку прибора не реже одного раза в год. Для этого просто включите сирену или активируйте тест блока управления, к которому он подключен.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	~ 230В~(-15%/+10%) 9 ВА -12В- (-10%/+15%) 5 Вт
Уровень звука	115 дБ
Рабочая температура / влажность	-20 ÷ + 50 °С / 15 ÷ 90% без конденсата
Температура хранения/ влажность	0 ÷ + 20 °С / 5 ÷ 95% без конденсата
Степень защиты	IP43
Размеры	202*153*88 мм

**ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортирование сирены в упаковке завода изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре окружающей среды от -15°C до +60°C и при относительной влажности не более 90%.

**ХРАНЕНИЕ**

Хранение сирены в упаковке завода изготовителя должно соответствовать условиям хранения с температурой окружающей среды от -15°C до +60°C при относительной влажности не более 90% для закрытых помещений.

В воздухе помещений не должно быть вредных веществ, вызывающих коррозию.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- Сирена
- Паспорт

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

На сирену серии SE предоставляется гарантия сроком 12 месяца с момента приобретения (дата продажи).

Гарантия на устройство распространяется при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации. В случае обнаружения дефектов (на период гарантийного срока), на которые распространяется гарантия, производитель обязуется заменить или бесплатно отремонтировать устройство.

По истечении срок гарантии ремонт оплачивается в зависимости от заменяемых деталей и трудозатрат.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 - ЕАЭС N RU Д-IT.РА05.В.65099/23 выданный 20.07.2023

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ**

Сирена

Модель

Дата производства \_\_\_\_\_

Начальник ОТК \_\_\_\_\_

Место производства

**GESA S.r.l.via E.  
Fermi, 9825064  
Gussago (BS) Italy**

М.П.

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.

Сирена изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. Производитель Geca s.r.l. сохраняет за собой право вносить любые изменения во внешний вид и функции устройства, в любое время и без предварительного уведомления.

Официальный дистрибьютор в России ООО «Еврокип»,

тел. +7.342.243.00.07, <https://eurokip.ru>, E-mail: eurokip@bk.ru